

neatfx

STATION DE RELEVAGE

HABITATION
INDIVIDUELLE

EAUX CHARGÉES

SANIREL 300 MONO POMPE KIT CONNEXION



SANIREL 300
VERSION KIT DE CONNEXION



SANIREL 300 KIT CONNEXION 1 POMPE

1/ PRESENTATION POSTE

CONFORME
EN 12050

FABRIQUÉ EN
FRANCE

Poste de relevage 300 litres "prêt à poser", enterré ou hors sol, pour eaux chargées (WC), adapté aux maisons individuelles ou très petit collectif. Equipé d'un kit de connexion rapide pour un montage/démontage simplifié.



FOURNITURES

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Etiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Fiche de procédure d'entretien obligatoire
- Certificat de garantie à renvoyer
- Visserie inox
- Presse-étoupes prémontés

ENTREE :

- Joint à lèvres Ø 100 en standard
- Joint à lèvres pour ventilation Ø 50 (sur demande)

SORTIE :

- Ø 63 PVC M
- Embout Ø 63 2" filté fourni
- Kit 30 cm de tuyau souple pour refoulement (sur demande)

AVANTAGES

- Facile à installer
- Facile à entretenir
- Volume 300 L, idéal
- Qualité générale
- Panier en option

Garantie 2 + 1 = 3 ans si coffret + panier de dégrillage


SANIREL 300 KIT CONNEXION 1 POMPE

2/ SELECTION DU POSTE DE RELEVAGE


Reference	Haut (cm)	Vol (L)	FEA* sans panier	FEA* avec Panier	Clapet	Vanne	Entrée standard	Sortie
SANIREL 300	82	350	40	40	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 63 M***

*FEA : profondeur d'Fil d'Eau d'Arrivée - ** personnalisable, maxi Ø125 - *** Embout fileté 2" fourni

Vue de côté :

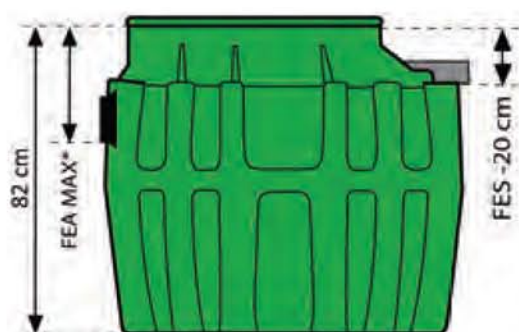

Vue de dessus :

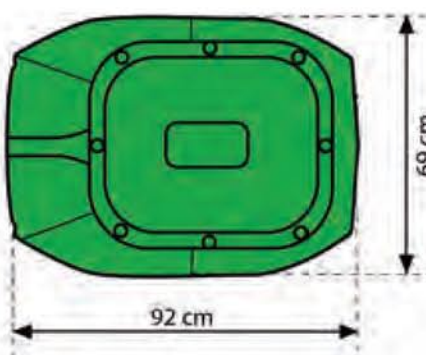

Panier de dégrillage (option)

3/ SELECTION DE LA POMPE

Réf.	Const.	Roue	Event pompe	H max (m)	Q max m³/h	Passag. libre	Tension	Int. (A)	P1 (kW)	Cond. µ	Poids (kg)
358	Inox	Vortex	Oui	7,5	20	50mm	1-230V	4,40	1,00	14	9,6
412	Inox	Vortex	Oui	10,5	30	50mm	1-230V	7,00	1,55	20	11,7
503	Fonte	Vortex	Non	16,0	29	41mm	1-230V	8,20	1,80	25	23,0
GRI	Mix	Dilacérat.	Non	25,0	8	NC	1-230V	6,80	1,50	30	19,0



Hauteur	Longueur de refoulement (Ø 63 obligatoire sauf pompe GRI possible en Ø 50)												
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	150	200	300
15,0	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC	NC	NC	NC	NC
14,0	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC	NC
13,0	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC
12,0	503	503	503	503	503	503	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC
11,0	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	GRI	GRI	GRI
10,0	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	GRI	GRI
9,0	412	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	GRI
8,0	412	412	412	412	412	412	412	503	503	503	503	503	GRI
7,0	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	503	503	503
6,0	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	503	503
5,0	358	358	358	358	412	412	412	412	412	412	412	412	503
4,0	358	358	358	358	358	358	358	358	358	412	412	412	412
3,0	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	412	412
2,0	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	412
1,0	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	412

NC : NOUS CONSULTER
CHOIX DE POMPES AVEC UN TUYAU DE 63 PVC - 53 MM INTERIEUR - DEBIT 6 M3/H POUR UNE VITESSE D EAU A 0,7 L/S

SANIREL 300 KIT CONNEXION 1 POMPE

4/ EQUIPEMENTS ET OPTIONS

OBLIGATOIRE



DISJONCTEUR MAGNETO THERMIQUE

Assure l'indispensable protection de la pompe en cas de blocage.

ou



KIT FLOTTEUR NIVEAU HAUT

COFFRET TRANQUILLITE

- Protection 1 pompe
- Alarme de niveau haut avec kit flotteur.
 - Alarme de disjonction.
 - Report d'alarme.
 - Buzzer + voyant.
 - Facilité de branchement direct sur une prise électrique.



TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refolement eaux usées (Ø 63) couronne de 25 m ou 50 m.



PANIER DE DEGRILLAGE

Protège les pompes de relevage en évitant au maximum les éléments dangereux comme les couches, tampons, lingettes, chiffons, etc...



KIT JOINT & BOUCHON Ø 100 mm

Pour boucher et créer une nouvelle entrée en Ø 100 sur votre poste de relevage



REHAUSSE DE 30 CM

1 seule rehausse possible en accessoire par poste.



OPTION CÂBLE 20M OU 30M AVEC KIT CONNECTEUR ETANCHE

Permet de rallonger vos câbles de pompe, flotteur, etc... à votre longueur.



SCIE CLOCHE Ø 111 mm

Pour vos perçages d'entrée, adaptés au joint de Ø 100.



REPORT D'ALARME

Permet de déporter l'alarme à un endroit adapté.



RACCORD A COMPRESSION

Permet de raccorder du tuyau Polyéthylène avec du PVC.



KIT CONNECTEUR ETANCHE

Permet de brancher et débrancher la pompe sans la contrainte du câble(s).