

NEATFX

TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

accessoires

TUYAU DE
REFOULEMENT

1

TUYAU DE REFOULEMENT EAUX CHARGÉES

Tuyau souple en PVC plastifié renforcé d'une spirale en PVC rigide anti-choc. Produit spécial refoulement des eaux.

Jonction avec les raccords PVC pression selon les règles de l'art avec colle PVC usuelle

	Caractéristiques	Epaisseur parois	Poids	Ø courbe	Conditionnement	Référence
Eaux usées	Saniflex Ø50 ext x 25 m	4 mm	18 kg	200 mm	1 palette : 12 unités = 300 m	000262
Eaux chargées	Saniflex Ø63 ext x 25 m	4 mm	27 kg	250 mm	1 palette : 8 unités = 200 m	000263
	Saniflex Ø63 ext x 50 m	4 mm	52 kg	250 mm	1 palette : 6 unités = 300 m	000264
	Saniflex Ø75 ext x 25 m	4 mm	34 kg	NC	1 palette : 4 unités = 100 m	000265



Caractéristiques


- Résistance 6 bars
- Coefficient de sécurité à 20°C
- Dureté 72 shA
- 3 X la pression de service
- Diamètre 63-75
- Manchon femelle / femelle fourni

les + produit

- ▶ Produit spécial refoulement eaux usées/chargées
- ▶ Mise en oeuvre simple et rapide
- ▶ Souple, suivi les courbes naturelles du terrain
- ▶ Grande résistance
- ▶ Fabriqué en France

2

MISE EN PLACE

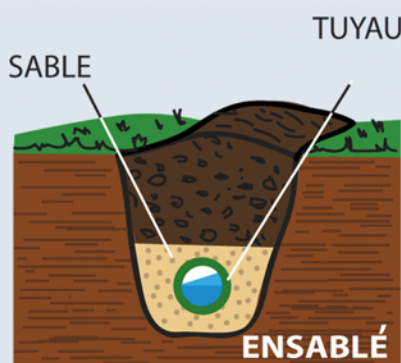

DIMENSIONNEZ VOTRE STATION
EN QUELQUES CLICS



www.neatfx.fr | contact@neatfx.fr | T:02.61.53.60.62