

# NEATFX

expert en stations de relevage

## STATION DE RELEVAGE **SANIREL 420 EVO** KIT DE CONNEXION 1 POMPE ÉVOLUTIVE 2 POMPES



**CONFORME  
EN 12050-1**

CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES

# SANIREL 420 EVO

KIT DE CONNEXION 1 POMPE ÉVOLUTIF 2 POMPES

simple  
pompe



1

## PRÉSENTATION

Station de relevage innovante pour eaux chargées (WC) adaptée aux maisons individuelles ou très petits collectifs. Pré-montée, pré-percée, la station est prête à être installée (enterrée ou hors sol). Elle dispose d'un grand volume de **420 litres** pour plus de sécurité, d'un fil d'eau pré-percé à **-60 cm** (+ 3 zones de perçage libres).

Poste de relevage **évolutif** permettant le passage en toute simplicité de 1 à 2 pompes.

## les + produit

- ▶ Grand Volume
- ▶ FEA grande profondeur - 60cm - 90 cm avec la réhausse
- ▶ Évolutive de 1 à 2 pompes
- ▶ Panier rapportable sans modification
- ▶ Garantie jusqu'à 4 ans



Fil d'eau d'arrivée  
-60 cm\*



2ème vanne  
Évolutive 2 pompes



Grand volume  
420 litres



Panier de dégrillage  
en option

Pompe Vortex  
50 mm passage  
libre

Fond renforcé

Crépine  
spéciale eaux chargées

CONFORME  
EN 12050-1



## Fournitures

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Etiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Notice d'installation
- Visserie inox
- 1 passage de gaine  $\varnothing$  63 mm

### ENTREE :

- Joint à lèvres  $\varnothing$  100 en standard et/ou 3 zones de perçage libre
- Joint à lèvres pour ventilation  $\varnothing$  50 ou  $\varnothing$  100 (en option)

### SORTIE :

- $\varnothing$  63 PVC F
- Embout  $\varnothing$  63 2" fileté fourni



2

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Station - Pompe	Haut (cm)	Volume (L)	FEA* (cm)	Références				
				Pompe 358	Pompe 408	Pompe 412	Pompe 414	Pompe S09
Sanirel 420 EVO 1 pompe	100	420	60	003814	003658	003845	003670	004570

\*FEA : profondeur du Fil d'Eau d'Arrivée


### Pourquoi évoluer en double-pompes?

- ▶ Pompe de secours : en cas de défaillance de la 1<sup>re</sup> pompe, la 2<sup>e</sup> prend le relais automatiquement
- ▶ Alternance, 2 x moins d'usure de chaque pompe
- ▶ Tranquillité d'usage

Vue de côté

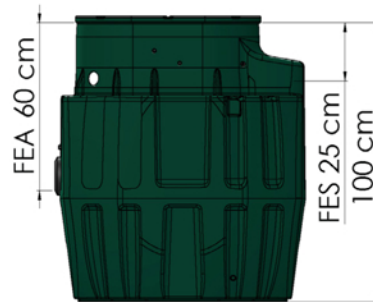

Vue de dessus



### Tableau de sélection de la pompe

Pompes	Constr.	Roue	H max m	Q max m <sup>3</sup> /h	Passag. libre	Int (A)	P1 (kW)	Cond. μ	Poids pompe	Poids station
358	Inox	Vortex	7.5	15	50mm	4.4	1.0	15	10 kg	40 kg
408	Inox	Vortex	9	24	50mm	5.3	1.1	22	14 kg	44 kg
412	Inox	Vortex	10.5	30	50mm	7	1.55	20	12 kg	42 kg
414	Inox	Vortex	14	24	50mm	10.4	2.4	30	14 kg	44 kg
S09	Inox/fonte	Dilacérat.	18	12	NC	11,6	2,56	40	23 kg	53 kg

Longueur de refoulement (m) en Ø 63 obligatoire sauf pompe S09 possible en Ø 50

H (m)	10	20	30	40	50	70	100	150	200	300
15	S09	S09	S09	S09	S09	S09	NC	NC	NC	NC
14	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	NC	NC	NC
13	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	NC	NC
12	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	NC
11	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09
10	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09
9	412/414	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09
8	412/414	412/414	412/414	412/414	412/414	412/414	S09	S09	S09	S09
7	412/414	412/414	412/414	412/414	412/414	412/414	412/414	S09	S09	S09
6	412/414	412/414	412/414	412/414	412/414	412/414	412/414	412/414	S09	S09
5	358/408	358/408	358/408	358/408	412/414	412/414	412/414	412/414	412/414	S09
4	358/408	358/408	358/408	358/408	358/408	358/408	412/414	412/414	412/414	412/414
3	358/408	358/408	358/408	358/408	358/408	358/408	358/408	358/408	412/414	412/414
2	358/408	358/408	358/408	358/408	358/408	358/408	358/408	358/408	358/408	412/414
1	358/408	358/408	358/408	358/408	358/408	358/408	358/408	358/408	358/408	412/414



Choix de pompes avec un tuyau de 63 pvc - 53 mm intérieur - débit 6 m<sup>3</sup>/h pour une vitesse d'eau à 0,7 l/s

# SANIREL 420 EVO

KIT DE CONNEXION 1 POMPE ÉVOLUTIF 2 POMPES

simple  
pompe



3

## ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

### OBLIGATOIRE

#### DISJONCTEUR MAGNÉTO THERMIQUE

Assure  
l'indispensable  
protection de la  
pompe en cas  
de blocage

4 - 6,3A - Réf : 000254

6,3 - 10A - Réf : 000255



ou



#### COFFRET TRANQUILLITÉ

Protection pompe  
Alarme de niveau haut  
Alarme de disjonction  
Report d'alarme  
Buzzer + voyant  
Facilité de branchement direct  
sur une prise électrique

Réf : 003665



#### TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refoulement eaux usées  
(Ø 63)

25m - Réf : 000263

50m - Réf : 000264



#### PANIER DE DÉGRILLAGE

Protège les pompes de relevage en évitant  
au maximum les éléments dangereux  
(couches, tampons, lingettes, chiffons...)

Réf : 003679



#### RÉHAUSSE DE 30 CM

1 seule réhausse possible en  
accessoire par poste

Réf : 000284



#### KIT DE CONNEXION RAPIDE

358 - Réf : 003853

408 - Réf : 003676

412 - Réf : 003855

414 - Réf : 003707

GRI - Réf : 003708

S09 - Réf : 004569



#### RALLONGE DE CÂBLE

Câble avec kit connecteur étanche pour  
rallonger vos câbles de pompe, flotteur... à  
votre longueur.

Pompe seule

20m - Réf : 002313

30m - Réf : 002567

Pompe + flotteur

20m - Réf : 004154

30m - Réf : 004155



#### CLÉ ÉVO

Permet de passer  
de 1 à 2 pompes

Réf : 003675



#### PERCAGE Ø 100 mm

Pour percer, boucher et créer une  
nouvelle entrée en Ø 100 sur votre  
station de relevage

Réf : 002214



Réf : 002212

DIMENSIONNEZ VOTRE STATION  
EN QUELQUES CLICS

