

NEATFX

STATION DE RELEVAGE **SANIREL 250/500V** BARRE DE GUIDAGE 1 POMPE



**SANIREL 250 1 POMPE
BARRES DE GUIDAGE**



**SANIREL 500V 1 POMPE
BARRES DE GUIDAGE**

**CONFORME
EN 12050-1**



SANIREL 250/500V

BARRE DE GUIDAGE 1 POMPE

mono
pompe

INDIVIDUELLE
EAUX CHARGÉES

1

PRÉSENTATION


Poste de relevage pour eaux chargées (WC) adapté aux maisons individuelles ou très petits collectifs. Équipée de barre de guidage pour un montage/démontage/entretien de pompe simplifié, la station est « prête à poser » enterrée ou hors sol.

La **Sanirel 500V** sera privilégiée pour un fil d'eau profond.

les + produit

- ▶ Facile à installer
- ▶ Économique
- ▶ Facile à entretenir
- ▶ Qualité générale
- ▶ Panier en option

CONFORME
EN 12050-1

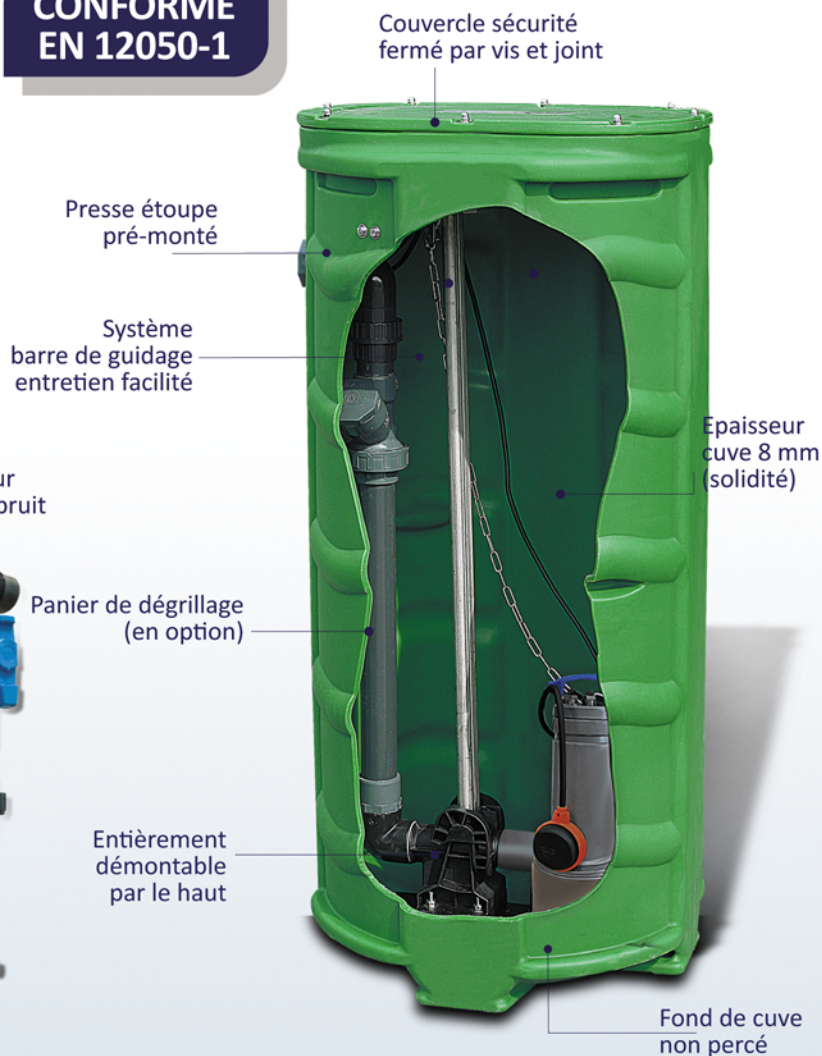

Fournitures

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Étiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Fiche de procédure d'entretien obligatoire
- Certificat de garantie à renvoyer
- Visserie inox
- Presse-étoupes prémontés
- Clapet anti-retour et vanne

ENTRÉE :

- Joint à lèvres Ø 100 en standard
- Joint à lèvres pour ventilation Ø 50

SORTIE :

- Ø 63 PVC F
- Embout Ø 63 2" fileté fourni
- Kit 30 cm de tuyau souple pour refoulement (sur demande)

2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

*FEA : profondeur du Fil d'Eau d'Arrivée

Station - Pompe	Haut (cm)	Volume (L)	FEA* (cm)	Références		
				Pompe 408	Pompe 414	Pompe GRI
Sanirel 250 – H80 BDG	80	250	30	002086	002192	001697
Sanirel 250 – H110 BDG	110	340	60	002194	002195	001694
Sanirel 500V – H150 BDG	150	500	80	002180	002196	001701
Sanirel 500V – H180 BDG	180	590	110	002220	002198	001705
Sanirel 500V – H210 BDG	210	680	140	002219	002202	001707
Sanirel 500V – H240 BDG	240	770	170	002221	002203	000876

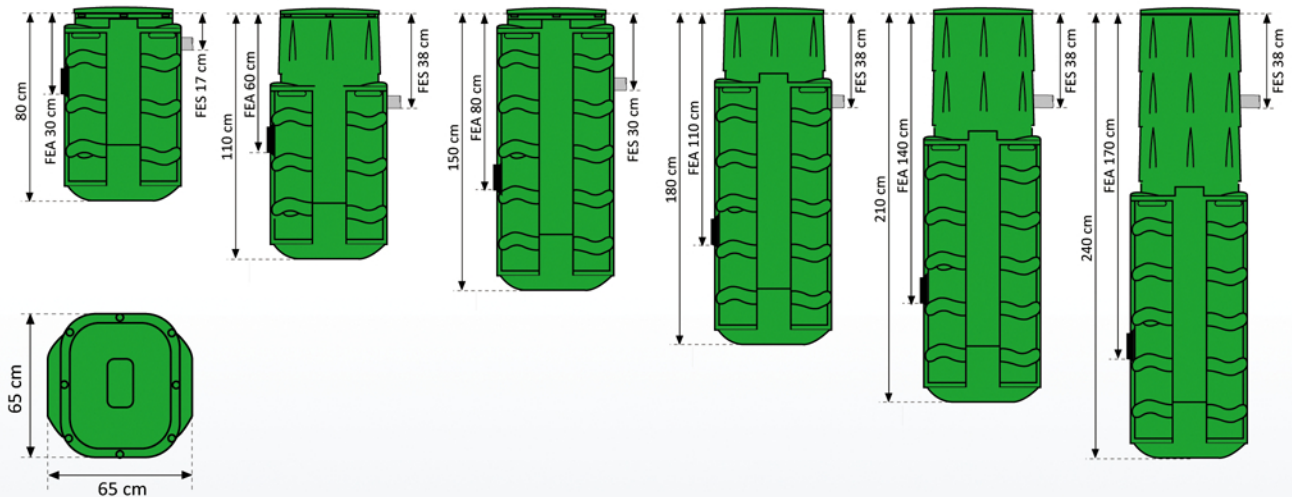


Tableau de sélection de la pompe

Pompes	Constr.	Roue	H max (m)	Q max (m3/h)	Passage libre	Tension	Int. (A)	P1 (kW)	Cond. μ	Poids (kg)
408	Inox	Vortex	7.7	24	50 mm	1-230V	5.30	0.75*	22	14.0
414	Inox	Vortex	14.0	24	50 mm	1-230V	10.40	2.40	30	13.5
GRI	Mix	Dilacé.	25.0	8	NC	1-230V	6.80	1.50	30	19.0

*P2

Longueur de refoulement (m) en \varnothing 63 obligatoire sauf pompe GRI possible en \varnothing 50

H (m)	10	20	30	40	50	70	80	90	100	150	200	300
15	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC	NC	NC	NC	NC
14	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC	NC
13	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC
12	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC
11	414	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI
10	414	414	414	414	414	414	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI
9	414	414	414	414	414	414	414	414	414	GRI	GRI	GRI
8	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	GRI	GRI
7	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	GRI
6	408	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414
5	408	408	408	408	408	408	414	414	414	414	414	414
4	408	408	408	408	408	408	408	408	408	414	414	414
3	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	414	414
2	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	414
1	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408



GRI



414



408

NC : Nous consulter
Choix de pompes avec un tuyau de 63 PVC - 53 mm intérieur - Débit 6m³/h pour une vitesse d'eau à 0.7 L/s.

SANIREL 250/500V

BARRE DE GUIDAGE 1 POMPE

mono
pompe

INDIVIDUELLE
EAUX CHARGÉES

3

ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

OBLIGATOIRE

DISJONCTEUR MAGNÉTO THERMIQUE

Assure
l'indispensable
protection de la
pompe en cas
de blocage

4 - 6,3A - Réf : 000254

6,3 - 10A - Réf : 000255



ou



COFFRET TRANQUILLITÉ

Protection pompe
Alarme de niveau haut
avec kit flotteur
Alarme de disjonction
Report d'alarme
Buzzer + voyant
Facilité de branchement direct
sur une prise électrique

Station 250 - Réf : 004181

Station 500V - Réf : 004184



TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refoulement eaux usées
(Ø 63)

25m - Réf : 000263

50m - Réf : 000264



PANIER DE DÉGRILLAGE

Protège les pompes de relevage en évitant
au maximum les éléments dangereux
(couches, tampons, lingettes, chiffons...)

Sanirel 500V - Réf : 000580



Sanirel 250 - Réf : 000279



RÉHAUSSE DE 30 CM

1 seule réhausse possible en
accessoire par poste

Réf : 000284



KIT CONNECTEUR ÉTANCHE

Permet de brancher et débrancher la
pompe sans la contrainte du câble.

Réf : 000492



RALLONGE DE CÂBLE

Câble avec kit connecteur étanche pour
rallonger vos câbles de pompe, flotteur... à
votre longueur.

Pompe seule

20m - Réf : 002313

30m - Réf : 002567

Pompe + flotteur

20m - Réf : 003765

30m - Réf : 004008



PERCAGE Ø 100 mm

Pour percer, boucher et créer une
nouvelle entrée en Ø 100 sur votre
station de relevage

Réf : 002214



Réf : 002212



DIMENSIONNEZ VOTRE STATION
EN QUELQUES CLICS



www.neatfx.fr | T:02.61.53.60.62 | contact@neatfx.fr